
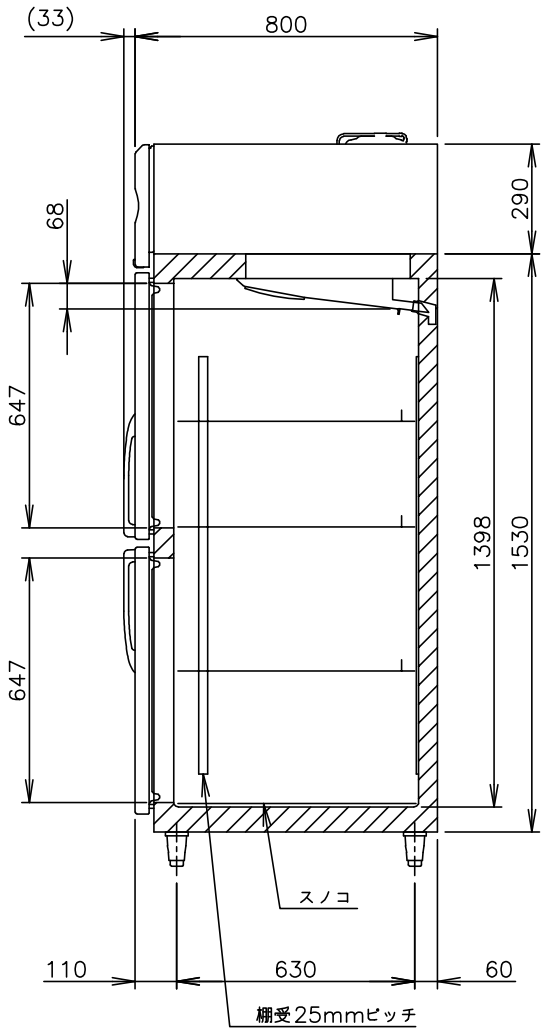
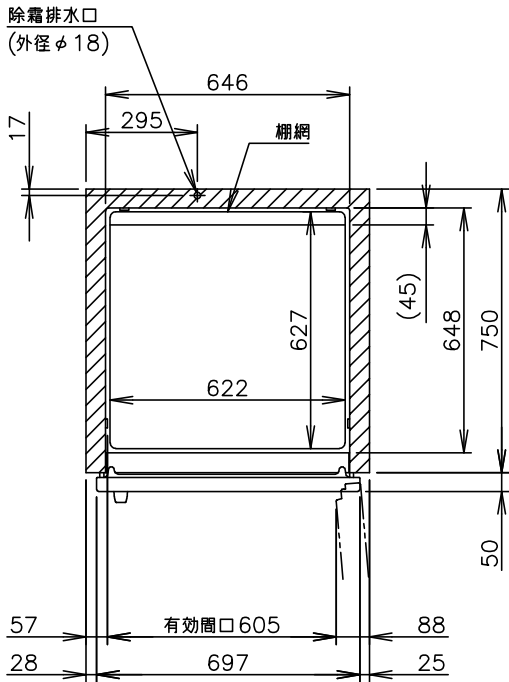
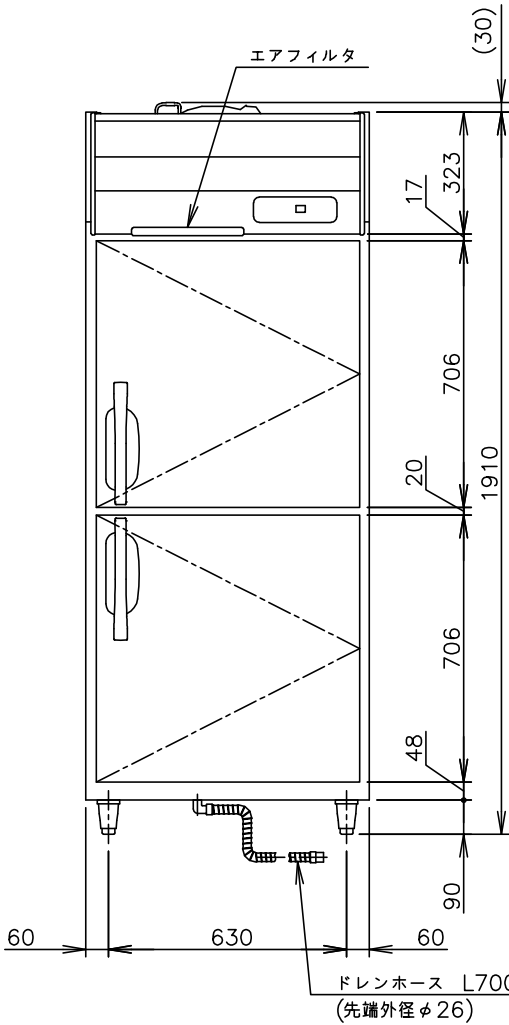


電源コード 機外 L2300
アース線付 4芯 1.25mm²

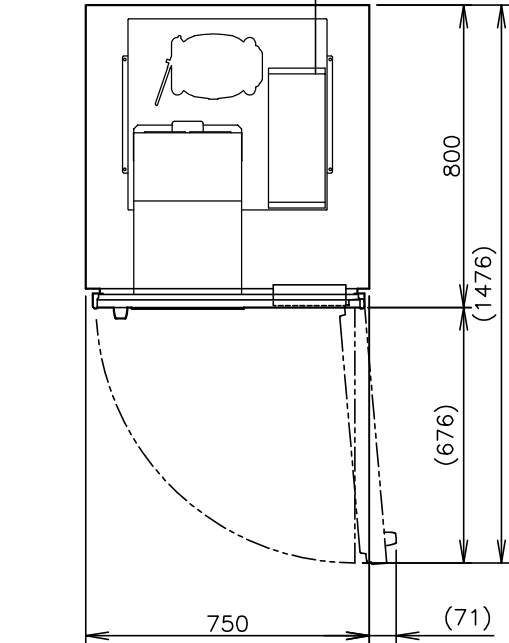

製品名	ホシザキ業務用冷凍庫
形名	HF-75CA3-IC
電源	三相 200V 50/60Hz 容量 1.52kVA(4.4A)
電流	運転電流 2.6/2.5A 電動機定格電流 2.1/2.0A 始動電流 16/16A
消費電力	電動機定格消費電力 510/545W(力率 70/78%) 電熱装置定格消費電力 528W 冷却時消費電力 615/650W 霜取時消費電力 528/528W
放熱量	790/840W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	616L
外形寸法	幅 750×奥行 800×高さ 1910(～1940)+30mm
内形寸法	幅 646×奥行 648×高さ 1398mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力 750W(一定速)
凝縮器	フィン & チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン & チューブ形
冷媒	R404A
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示) -33～-17℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ 2A、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製 90～120mm調整可能
棚網	棚網(3枚)+スノコ(1枚)
製品質量	107kg (梱包時 112kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅 820×奥行 890×高さ 1980mm
付属品	ドレンホース
使用条件	周囲温度 5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の ±10% 以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度 30℃における最終到達温度の時の値です。
- 元ブレーカー容量は 5A 200V です。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
- 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
- 製品コード: R654-C102

ホシザキ業務用冷凍庫 HF-75CA3-IC

設計	製図	尺度	1/20	第 3 角法
2022.02.18 改訂日	作成日 2021.07.09	図番 D30800	改訂 1	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。