
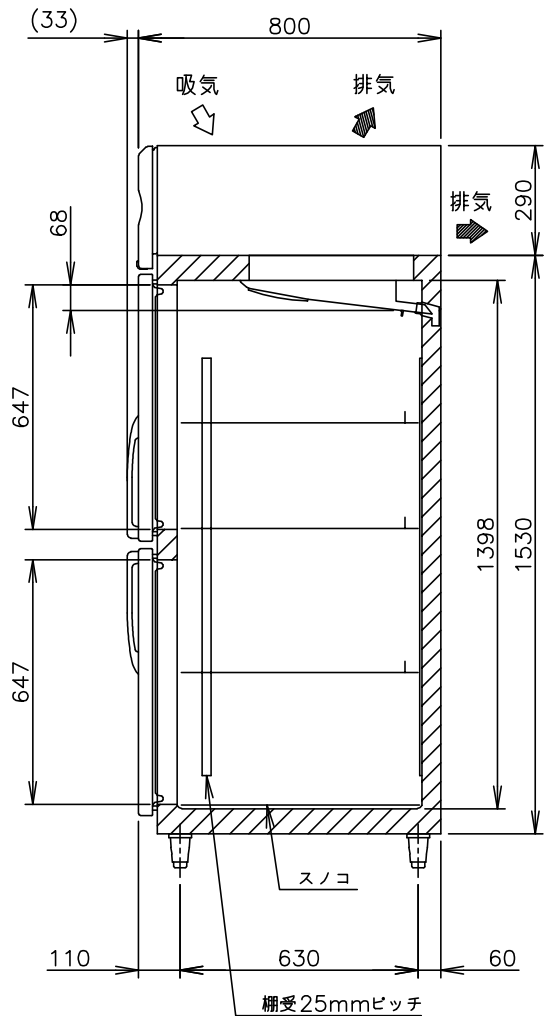
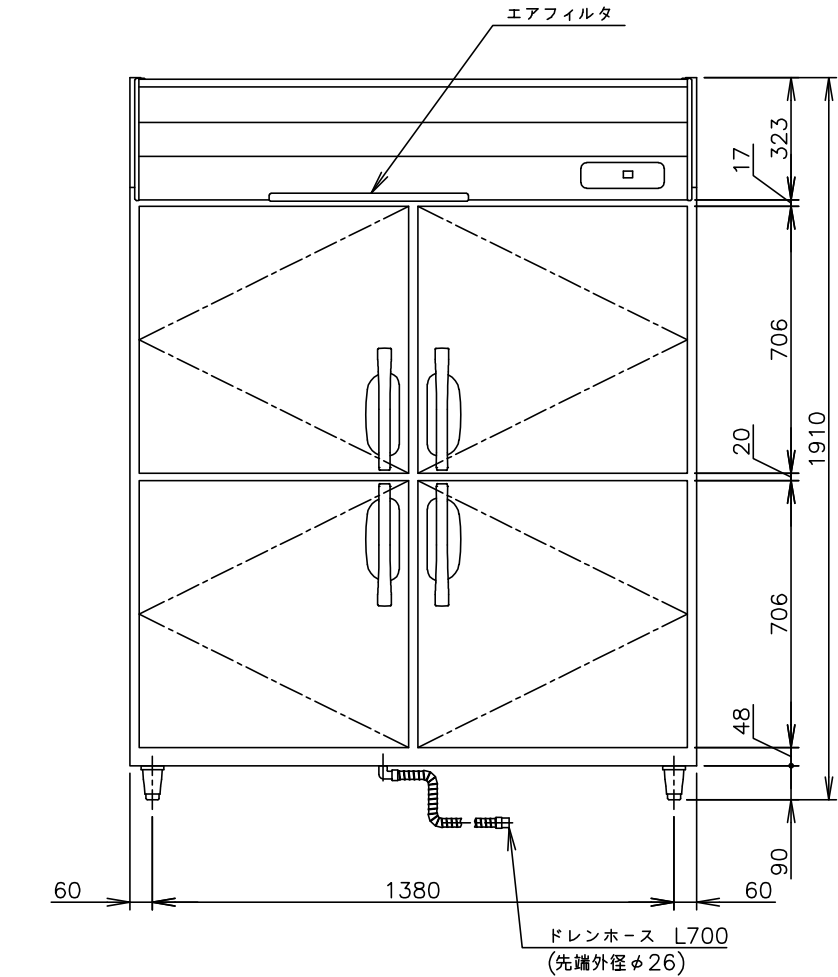
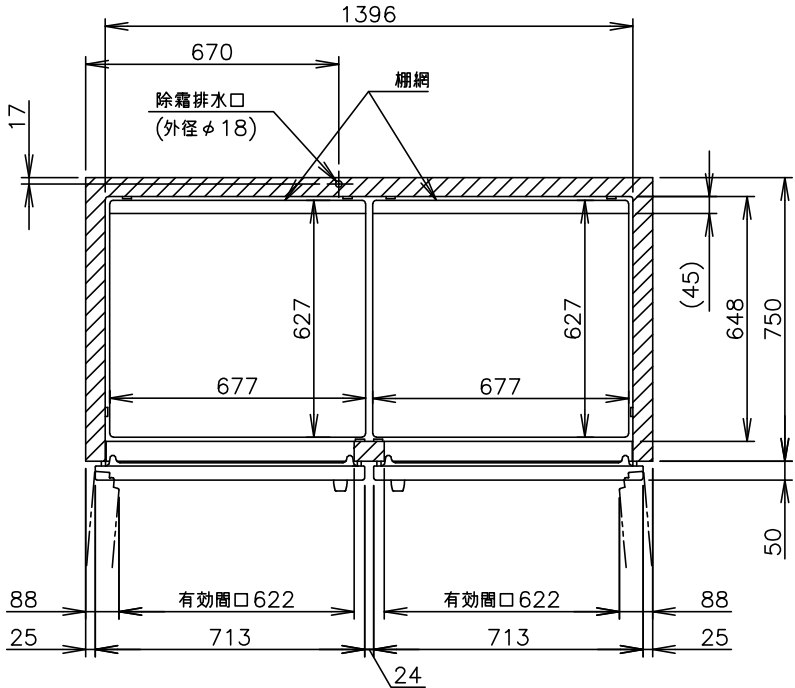


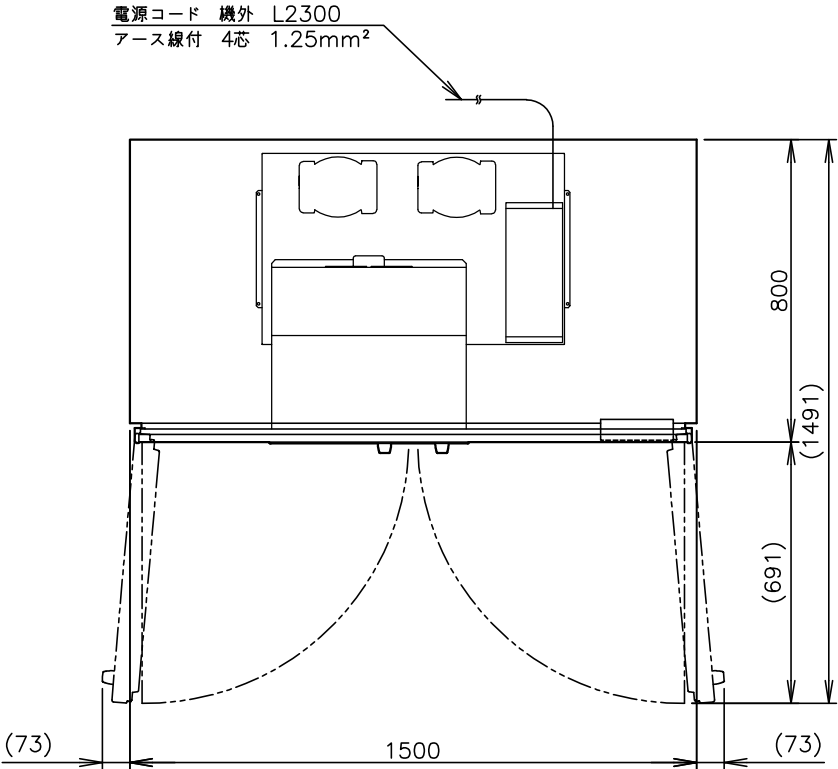

製品名	ホシザキ業務用冷凍庫
形名	HF-150A3-2-IC
電源	三相 200V 50/60Hz 容量 1.52kVA(5.9A)
電流	運転電流 2.3/2.0A 電動機定格電流 1.9/1.6A 始動電流 16/16A
消費電力	電動機定格消費電力 430/435W(力率66/79%) 電熱装置定格消費電力 872W 冷却時消費電力 517/522W 霜取時消費電力 872/872W
放熱量	930/970W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	1335L
外形寸法	幅 1500×奥行 800×高さ 1910(～1940)mm
内形寸法	幅 1396×奥行 648×高さ 1398mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力400W(インバータ)、450W(一定速)
凝縮器	フィン & チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン & チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示) -33℃～-17℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、アース線
冷媒回路保護	過負荷保護制御による圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製 90～120mm調整可能
棚網	棚網(6枚)+スノコ(2枚)
製品質量	165kg (梱包時 172kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅 1570×奥行 890×高さ 1980mm
付属品	ドレンホース
使用条件	周囲温度 5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度 30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は 10A 200V です。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
5. 製品コード: R711-C102

ホシザキ業務用冷凍庫 HF-150A3-2-IC			設計	製図	尺度	1/20	第3角法
			***** 改訂日	作成日 2023.02.24	図番 D35075	改訂 △	