
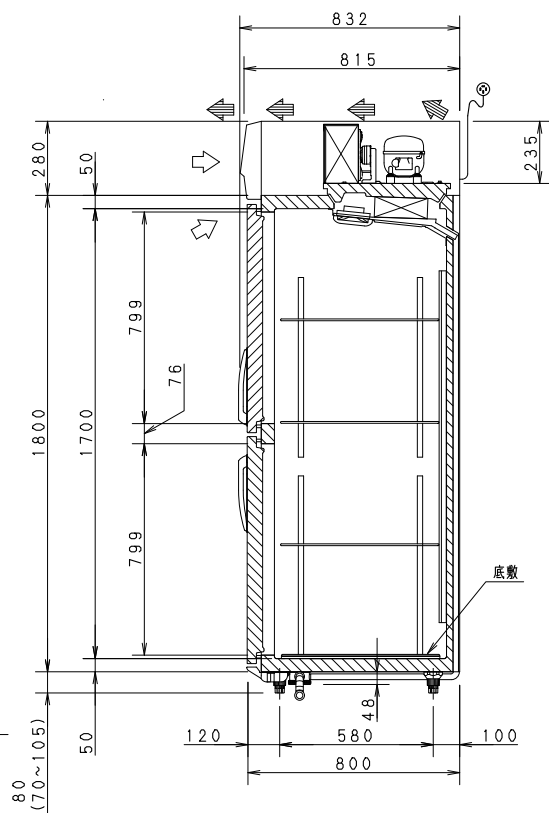
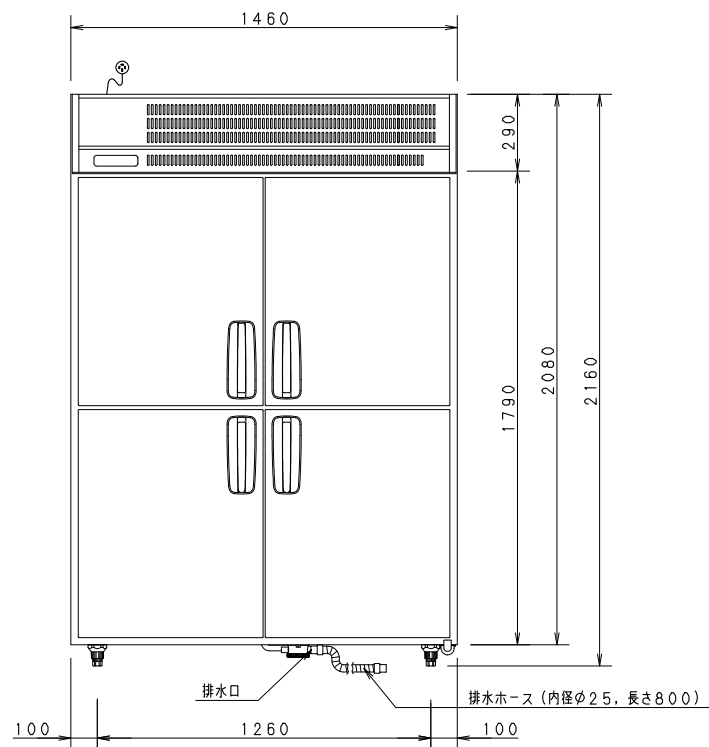


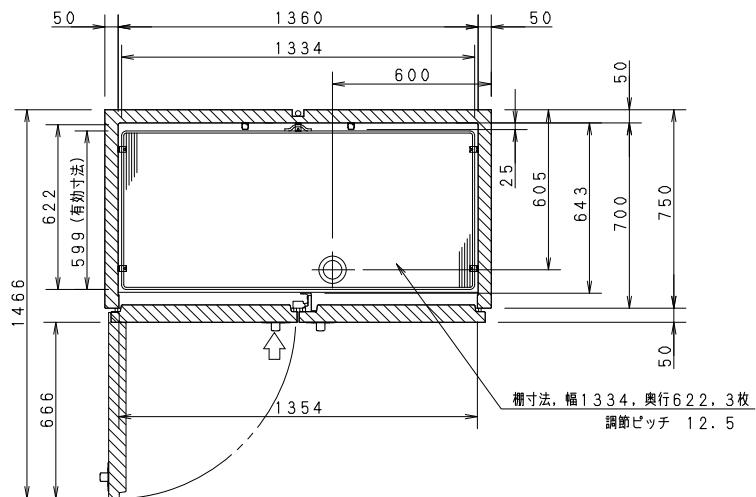

製品名		業務用大容量冷蔵庫		
品番		BYR-K1583S		
寸法	外形	幅 1460	奥行 800	高さ 2160
	内形	幅 1360	奥行 700	高さ 1700
定格内容積		1582L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC12V	4W×2個
		凝縮器用	DC12V	8.4W
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	242W/242W	
		霜取り時	468W/468W	
放熱量		412W/412W		
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差込み		
	適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V		
脚、調整範囲		樹脂製 70mm～105mm		
付属品	網棚 3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 15個 排水ホース 1本、取扱説明書 1冊、ねじ 4本			
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		160kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
⊕	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	グリル長穴削除
	H. MORIJIRI	A3サイズ	BYR-K1583S-01	
	17.01.18	1/20	作成日 17.05.08 (T. AKIYAMA)	

製品コード	840-217-01
品番	BYR-K1583S

仕様は改良により一部変更する場合があります。