


飲料別収容本数



飲料	整列	最大
500ml丸PET	50	54
500ml角PET	60	60
350ml丸PET	75	81
350ml角PET	90	90
280ml丸PET	75	81
350㍻缶	75	81
250㍻缶	108	126
190㍻缶	108	126

----- 350mlPETボトル収容図

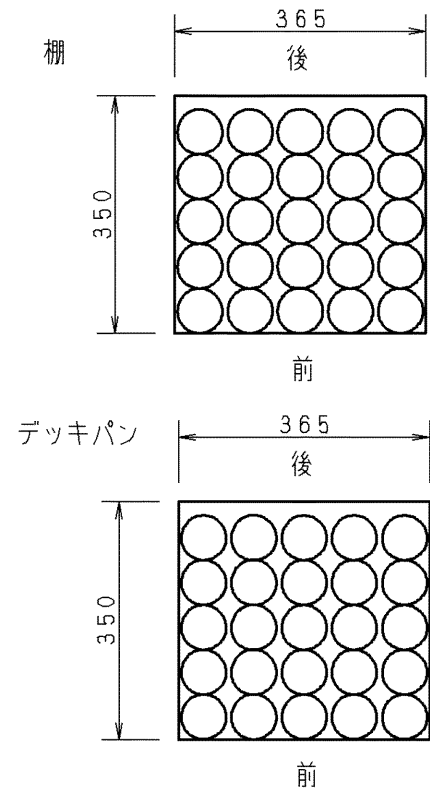


特長

1. 棚は商品の大きさに応じて高さ調節が可能。
2. ドレン水強制蒸発方式の採用で排水処理作業を軽減。
3. 4面宣伝印刷が可能。
4. 扉には気密性の高いマグネットパッキンを採用。
5. 扉左右交換が可能。
6. 冷媒はR600aを使用。

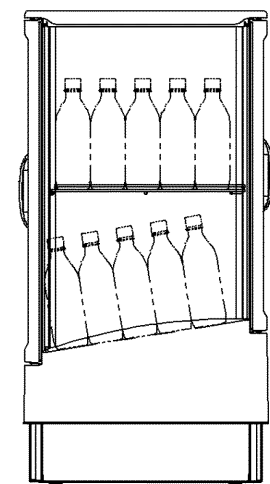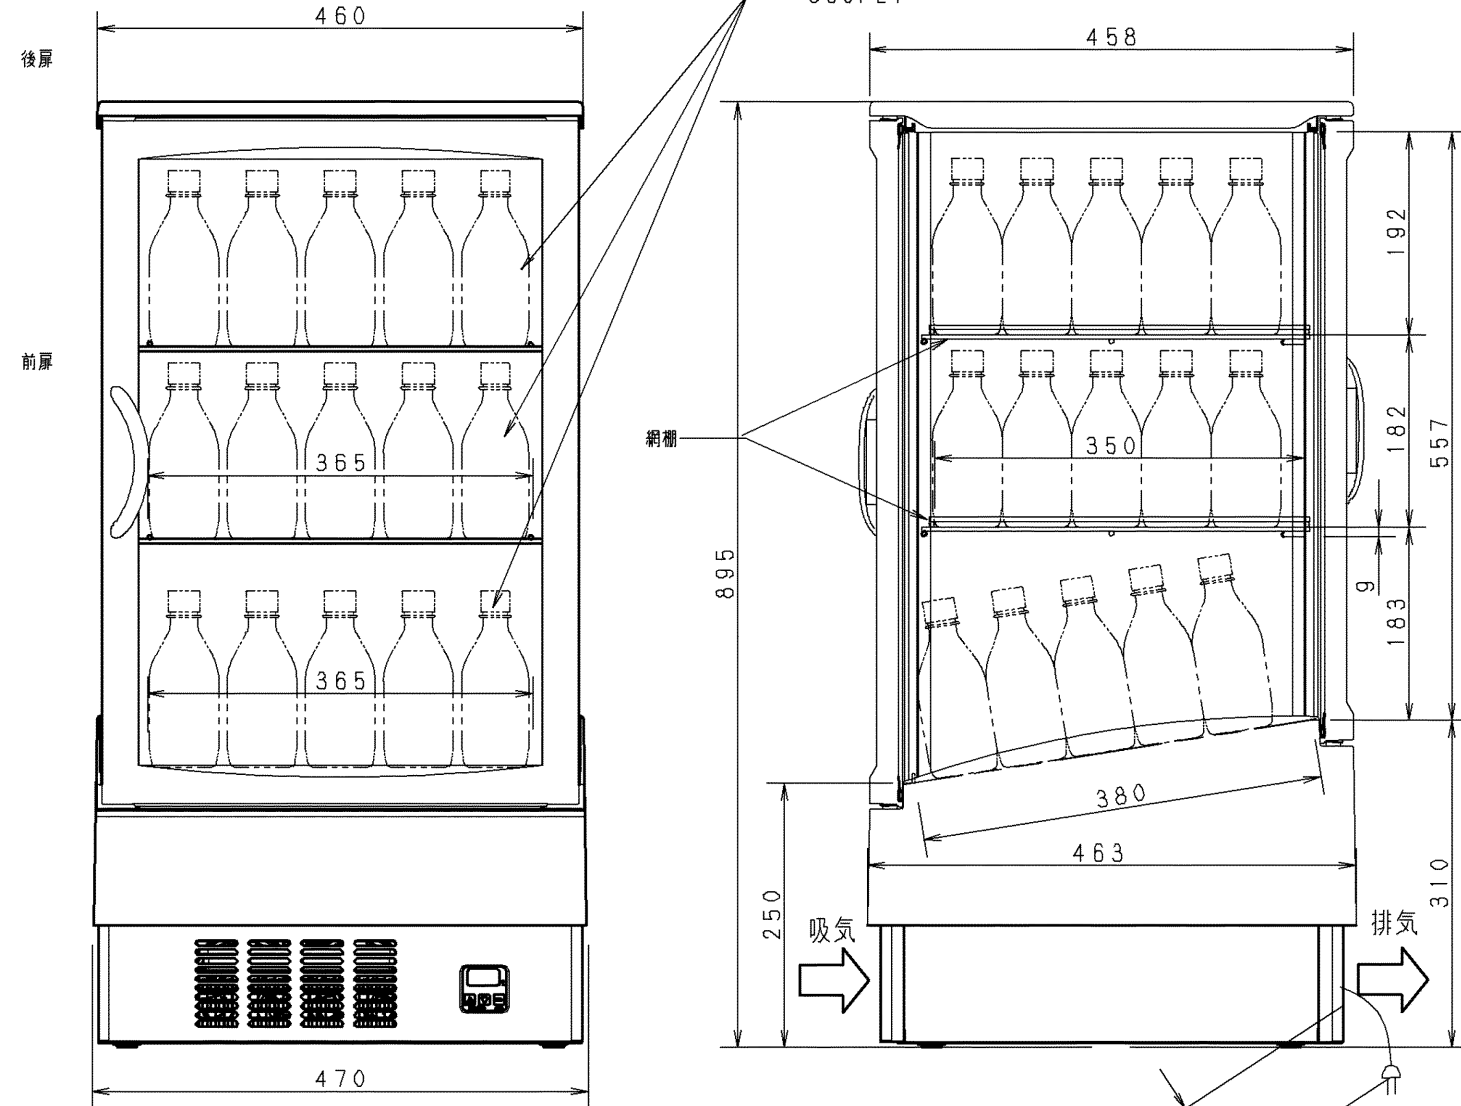

500mlPET 2段

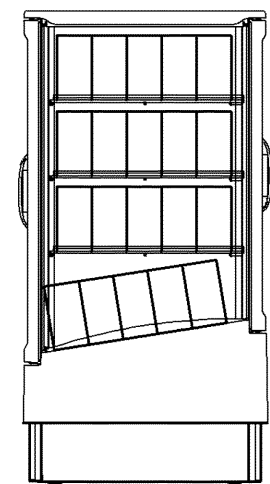

350ml㍻ 4段
(オプション棚1枚追加仕様の場合)

プラグ形状	コンセント定格
㊦ (横型)	15A 125V

製品名			冷蔵ショーケース		
区分名 (区分)			四面ガラス式ショーケース (1B)		
品 番			SMR-CZ75A		
キヤビネット	寸法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	470	463	895
		内 形	365	350	557
	有効内容積		75L		
	冷却内容積		100L		
	収容能力		別表参照		
	外 箱		ABS樹脂+樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		ABS樹脂 二重ガラス		
	断熱材		発泡ポリスチレン、グラスウール		
	扉		スイング式2重ガラス (前後各1枚)		
棚		2段 (網棚2枚 多段調節可)			
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉型 出力80W相当		
	冷 媒		R600a		
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式		
	送風機		冷却器用 ×1 凝縮器用 ×2		
	温度制御		マイコンコントロール温度制御		
	凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式		
	霜 取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
	性 能		庫内空気温度3℃～10℃ (調節可) 条件：外気温30℃ 無負荷、直射日光受けず		
使用温度範囲			外気温 5～30℃		
年間消費電力量			537kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。値は付加機能により異なります。)		
電気特性	電 源		単相 AC100V		
	周波数		50Hz/60Hz		
	消費電力		105/110W (冷 蔵)		
	電 流		1.6/1.5A (冷 蔵)		
	力率 (冷却時)		0.66/0.73		
放熱量 (冷却時)			290/315W		
付属品			網棚 (2枚)、棚受け (4個)、排水皿 (1枚)、 前商品ガード (1本)、前商品ガード支え (2個) 吹出ガード (1枚)		
その他			漏電遮断器		
製品質量			36kg		

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
N. OHGUSHI	H. KAINUMA	A3サイズ	SMR-CZ75A-00-D	
25. 12. 17	25. 11. 17	1/10	作成日	25. 11. 17 (H. KAINUMA)

製品コード	848-406-43
品 番	SMR-CZ75A