
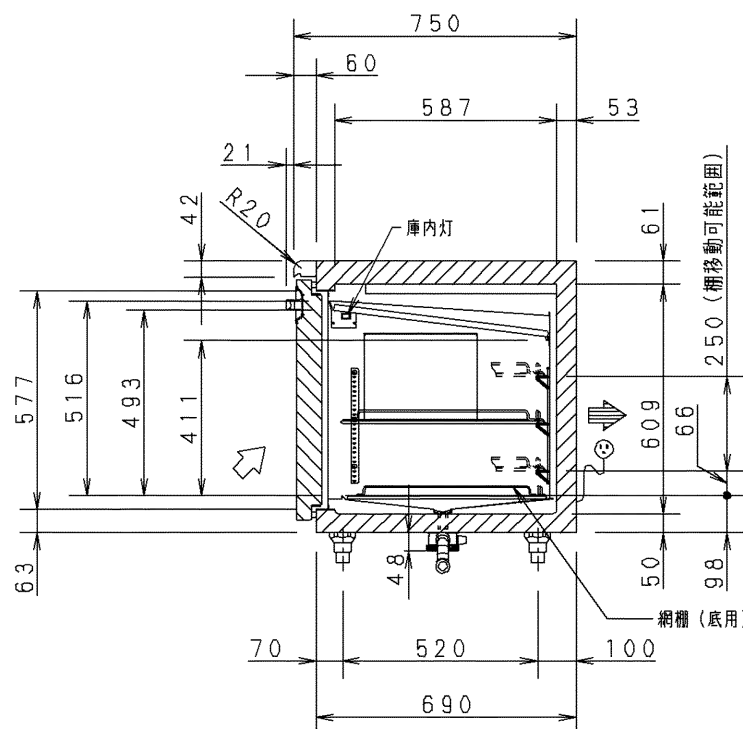
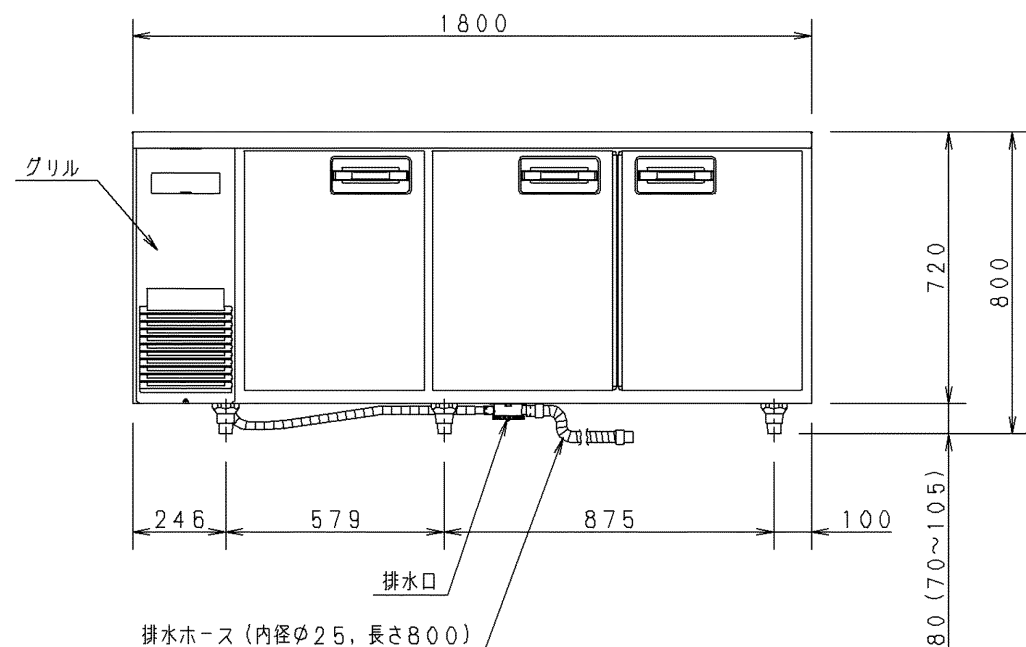


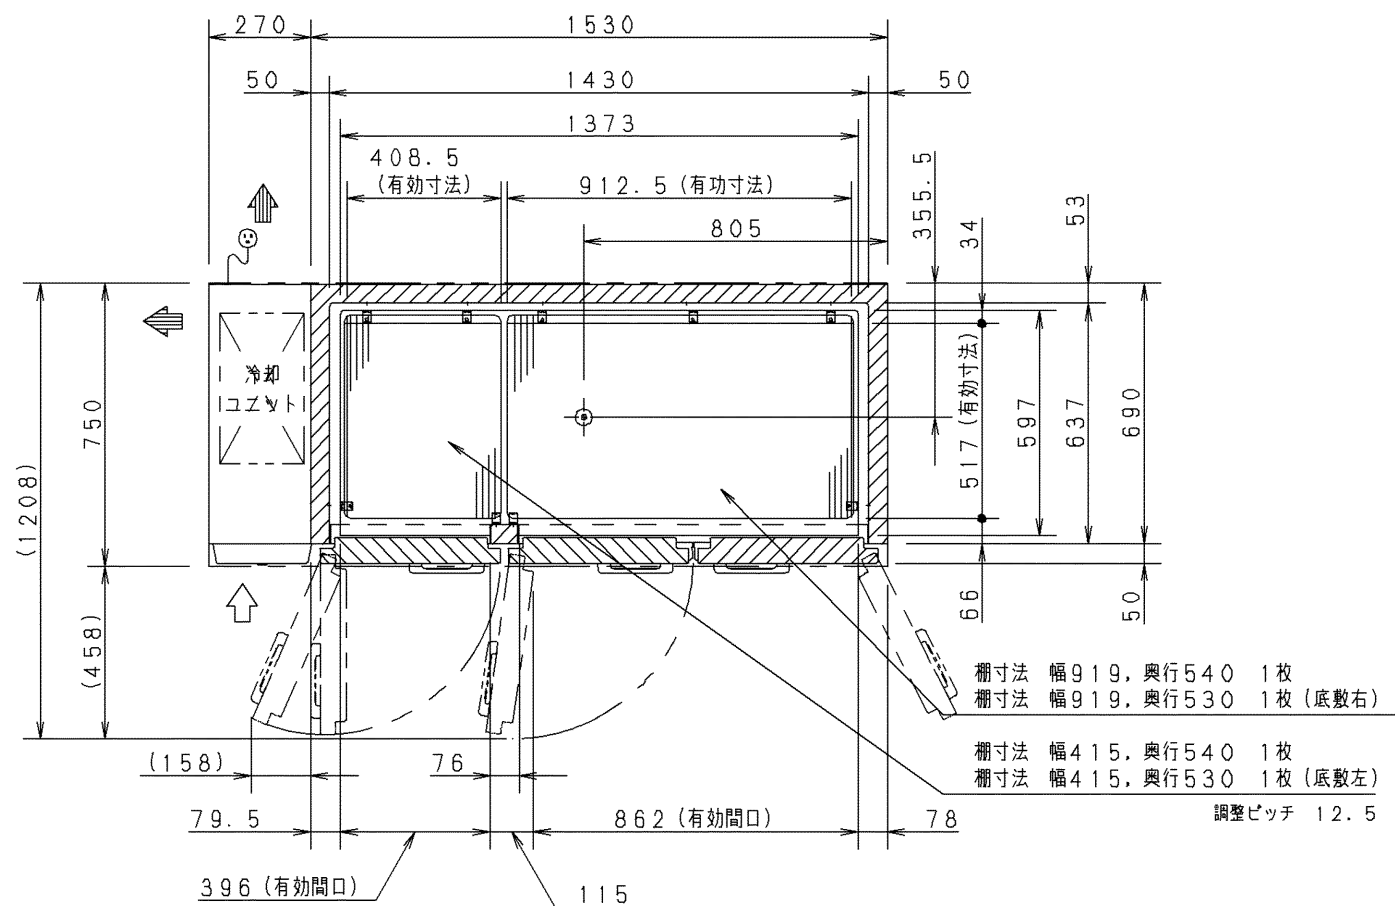

プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ (横型)	15A 125V

品名		業務用コールドテーブル恒温高湿庫		
品番		SHU-LV1871S		
寸法	外形（mm）	幅 1800	奥行 750	高さ 800
	内形（mm）	幅 1373	奥行 617	高さ 515
有効内容積		443L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板 グリル ：PP樹脂		
		扉 表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃～13℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC12V	2.4W
		凝縮器用	DC12V	1.92W
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	131W/131W	
		霜取り時	177W/177W	
放熱量		301W/301W		
照明		DC12V LED照明		
電源	電源コード	長さ 2.0m以上 プラグ 横型 接地極付2極差し込み		
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V		
脚、調節範囲		樹脂製 70mm～105mm		
付属品	網棚	小1枚 大1枚、網棚（底用） 小1枚 大1枚		
	棚受	9個、排水ホース 1本、取扱説明書 1冊		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		120kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	H. MORIJIRI	A3サイズ	SHU-LV1871S-00
25. 09. 29	25. 09. 19	1/20	作成日 25. 09. 18 (H. MORIJIRI)

製品コード	840-253-99
品番	SHU-LV1871S

仕様は改良により一部変更する場合があります。