



プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

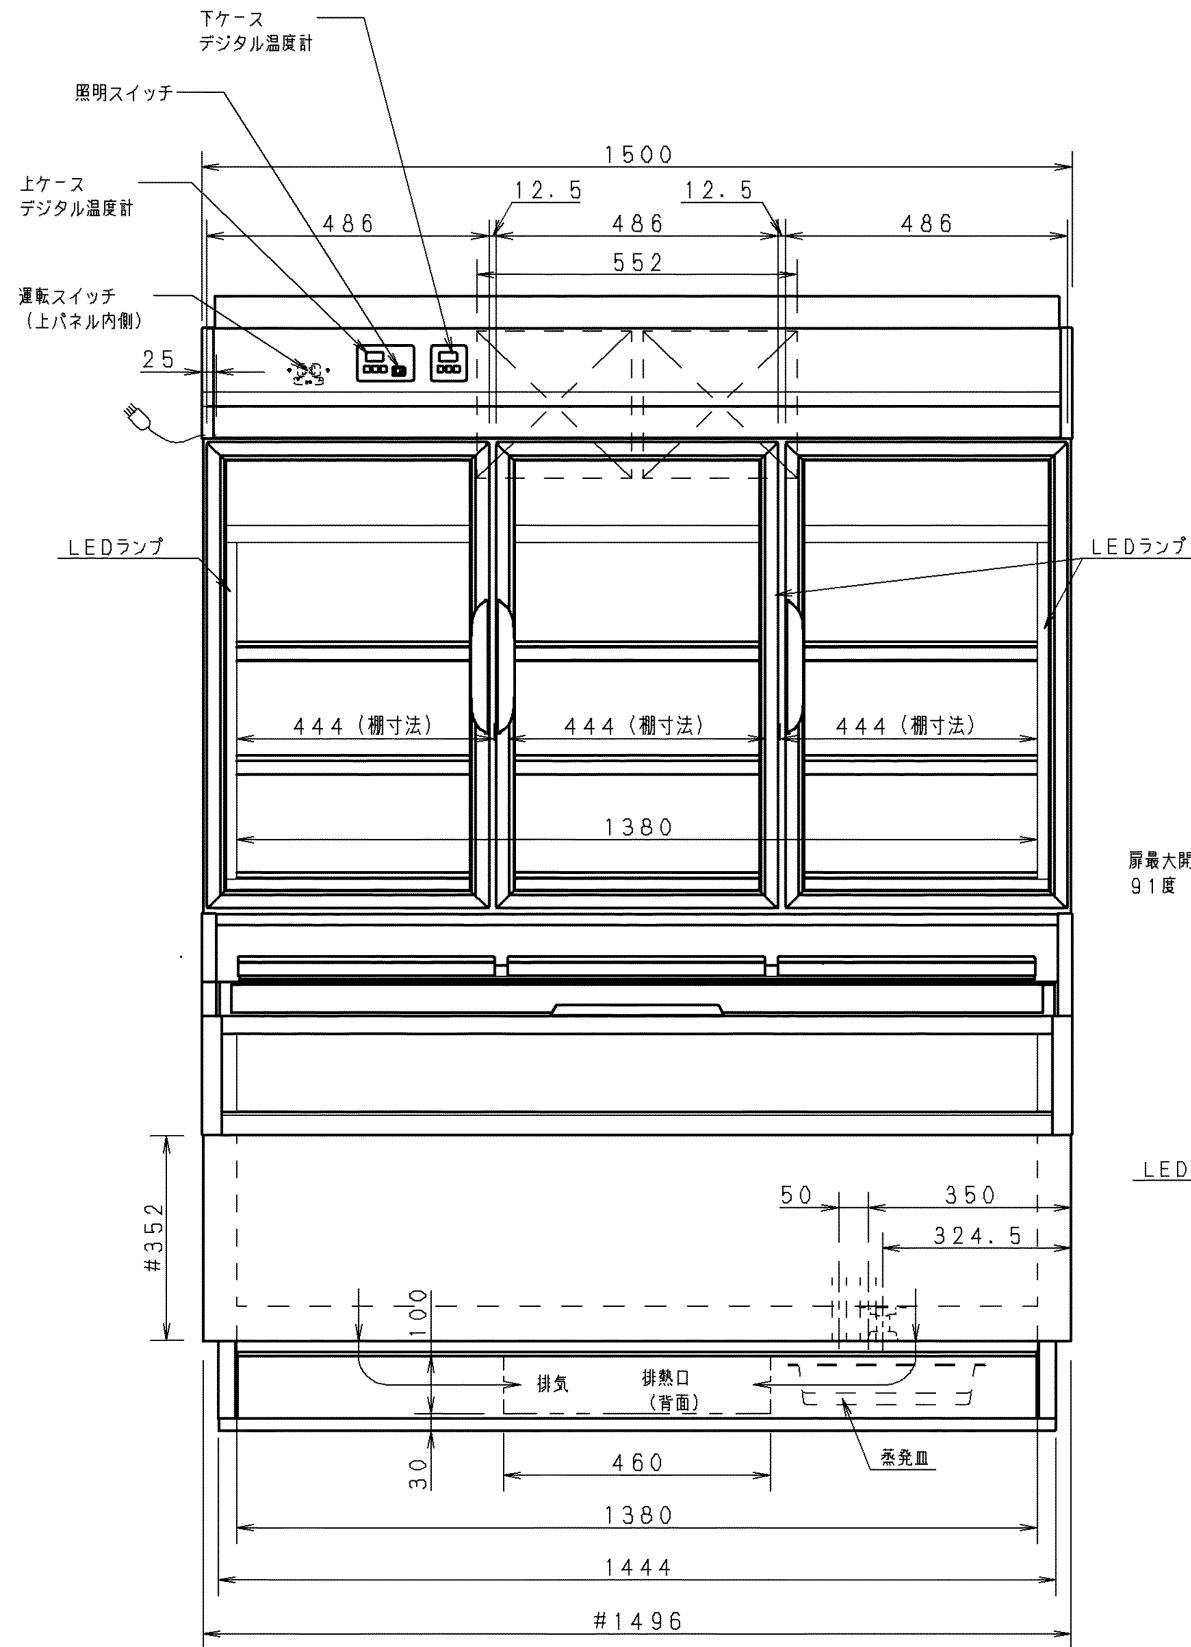

注記：#印は、刷り込み寸法

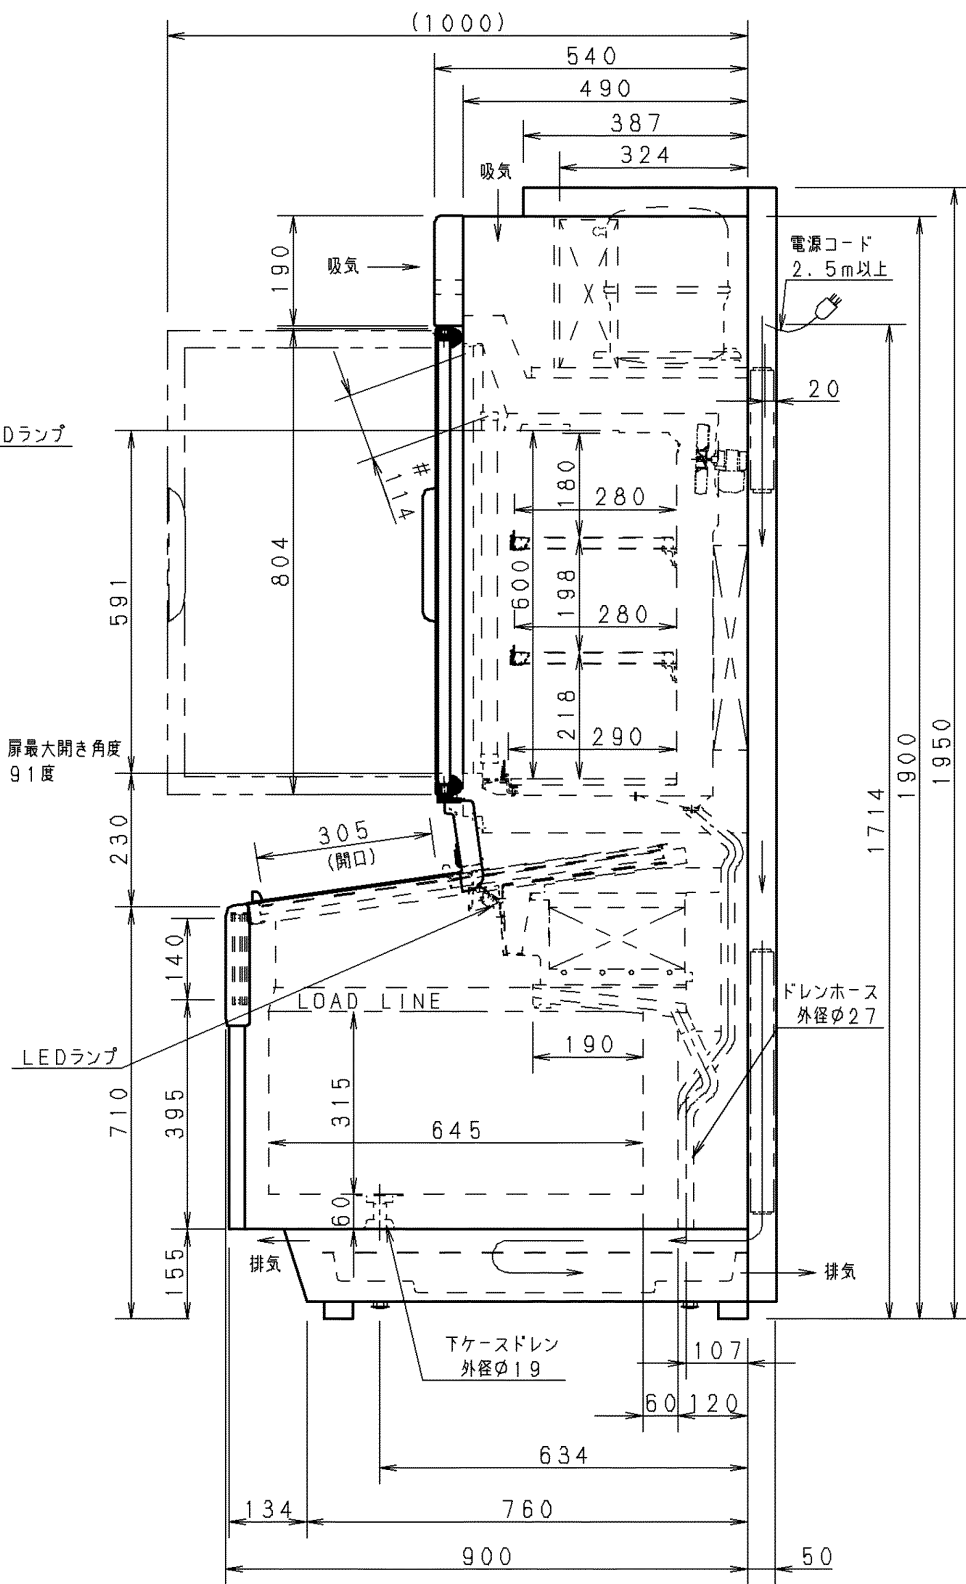

製 品 名				冷凍ショーケース						
品 番				SCR-D1905NAL						
キ ヤ ピ ネ ッ ト	寸 法	外 形	幅		奥 行		高 さ			
			1 5 0 0		9 5 0		1 9 5 0			
		内 形	上	1 3 8 0		2 9 0		6 0 0		
			下	1 3 8 0		6 4 5		3 1 5		
				上ケース			下ケース			
	有効内容積			2 4 0 L			2 8 0 L			
	収容能力			130ml 780個			130ml 1008個			
	外 箱			樹脂焼付塗装鋼板						
	内 箱			樹脂焼付塗装鋼板						
	断 熱 材			硬質ポリウレタン 発泡ポリスチレン						
扉	スイング式ヒータ入り 3重ガラス扉3枚				前後スライド式扉1枚 (熱線反射フィルム付)					
	棚			2段(調節可能)			——			
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型 公称出力 1100W				全密閉型 公称出力 1100W			
	冷 媒		R404A				R404A			
	冷 却 器		フィンチューブ型 強制循環式				チューブオンシート型 フィンチューブ型 自然対流式			
	凝 縮 器		フィンチューブ型強制空冷式							
	送 風 機		冷却器用 ×3				——			
			凝縮器用 ×1				凝縮器用 ×1			
	温度調節		自動温度調節器							
霜 取 り		タイマー式ヒーターデフロスト								
性 能			庫内温度 -20℃ 外気温30℃ 湿度60%RH 無負荷直射日光受けず							
使用温度範囲			15℃～30℃							
電 気 特 性	電 源		三相200V							
	周 波 数		Hz	50/60						
	消費電力	運 転	W	2090/2120						
		霜取り		2290/2280						
	電 流	運 転	A	11.2/9.7						
		霜取り		11.3/11.3						
運転時力率			—	0.54/0.63						
放 熱 量			W	4200/4530						
照 明			LEDランプ ×4							
付 属 品			中仕切り：2枚、霜取りヘラ プライスレール：12本							
そ の 他			蒸発皿、アジャストボルト：4本							
製 品 質 量			349kg							

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN
N. OHGUSHI	T. YOSHIDA
25. 12. 16	25. 12. 16

SCALE
A3サイズ
1/13

整理番号
SCR-D1905NAL-00
作 成 日
25. 12. 16 (T. YOSHIDA)

製品コード 841-448-15

品 番 **SCR-D1905NAL**

仕様は改良により一部変更する場合があります。