



※ 設置に関しての注意事項


設置する際には、以下のスペースを開けてください。
左右各5cm 背面15cm 天井30cm

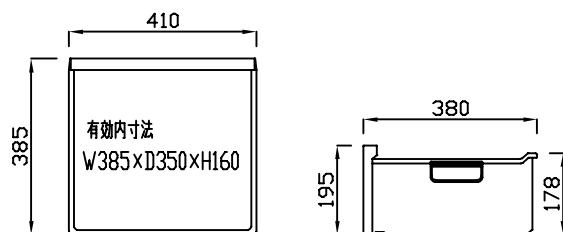


バスケット大

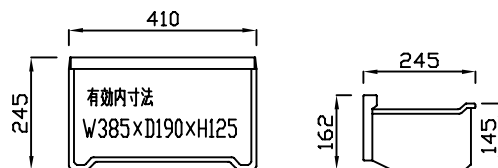


バスケット小

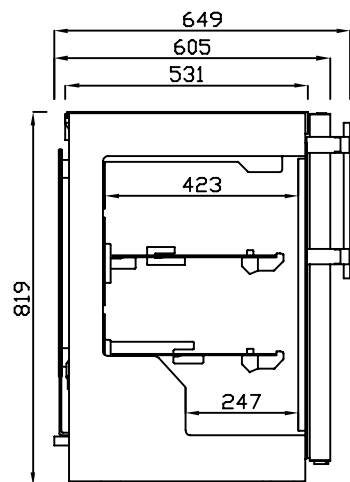

左側面図

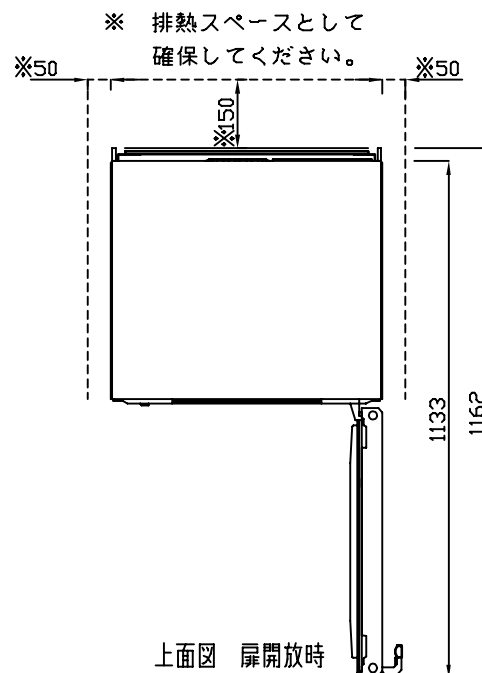

上面図 扉開放時

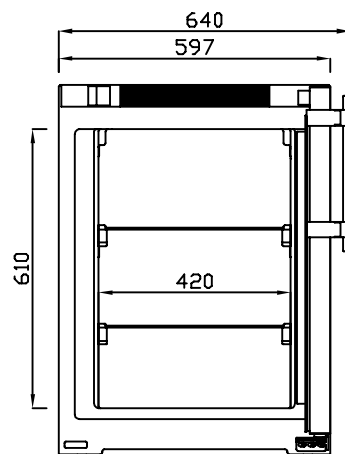

正面図 扉開放時

電源プラグ形状



仕様表

型 式	SD-03e
外形寸法	幅(mm) 597
	奥行(mm) 649
	高さ(mm) 819
有効内容積	約71L
外 箱	高級仕上鋼板
	白色アクリル樹脂焼付塗装
内 箱	硬質樹脂
断 熱 材	発泡ポリウレタン
扉	左開閉式 1枚扉
庫 内 照 明	—
圧 縮 機	密閉型インバータ
凝 縮 器	ワイヤチューブ式
冷 却 器	パイプオンプレート
冷 媒	庫内壁 埋込み
温度調節器	R-600a
	デジタルサーモ
性 能	庫内平均空気温度-30±3℃
	(無負荷 周囲温度30℃
	湿度60% 直射日光受けず)
電 源	AC100V 1φ 50/60Hz
付 属 品	バスケット 3
	ソコバスケット —
	マット —
	霜取ヘラ —
	扉ヘラ —
	鍵 2
そ の 他	3芯→2芯変換プラグ付属
定格消費電力(W, 50/60Hz)	40 / 40
消費電流(A, 50/60Hz)	0.8 / 0.8
消費電力量 (Kwh/月, 50/60Hz)	18.25 / 18.25
製品重量(kg)	約37
内 寸 法 (mm)	W385xD350xH160mm (2個)
(バスケット)	W385xD190xH125mm (1個)
温度調節範囲	-9~-30℃
電源コード(m)	約3.0

仕様・外観につきましては改良の予告なしに変更することがあります。
寸法表示は設計時の数値であり、製造時に誤差が生じる事があります。



DAIREI CO., LTD

DESIGNER

DATE

20260611

DRAWING NO.

TITLE

縦型無風スーパーフリーザー

MEMO

DRAWING

SCALE

SHEET NO.

MODEL

SD-03e

KAGUCHI