
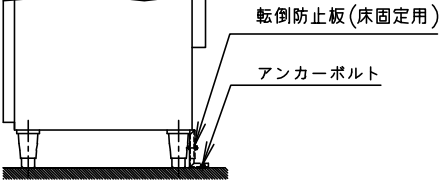



製品名	ホシザキキューブアイスディスペンサー
形名	DIM-35E
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.52kVA(5.2A)
電流	運転電流 3.9/3.2A 電動機定格電流 3.9/3.2A 始動電流 16/15A
消費電力	電動機定格消費電力 235/250W (力率60/78%)
製氷能力	約33/38kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約27/31kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃)
氷の形状	角氷 約28×28×32mm
1回の製氷時間	約25/22min (周囲温度20℃ 水温15℃)
1回の製氷量	約0.65kg/27個
貯氷量	約15kg (自然落下時)
消費水量	約0.11/0.12m ³ /d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約0.09/0.10m ³ /d (周囲温度30℃ 水温25℃)
氷放出能力	約1700g/min
外形寸法	幅350×奥行500×高さ1600(1590~1635)mm
放熱量	530/590W
外装	樹脂(氷取出口) 亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル粉体塗装
内装	樹脂成型品
断熱材	発泡ポリウレタン
氷放出方式	プッシュスイッチによるスクリュウ回転式
製氷方式	セル方式(ジェットスプレー式)
除氷方式	ホットガス方式 アクチュエータモータによる水皿半開
給水方式	水道直結方式 Rc1/2
排水方式	製氷残水毎回排棄 R3/4
圧縮機	全密閉形 117W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	銅パイプオンシート 銅板セル製氷室
冷媒	R290
製氷制御	マイコン制御
除氷制御	マイコン制御
給水制御	マイコン制御
貯氷制御	機械検知方式(遅延タイマー付)
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) サーミスタにて凝縮温度検知し圧縮機停止(自動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止
脚	樹脂製90~135mm調整可能
梱包	全ダンボール梱包 幅449×奥行694×高さ1670mm
製品質量	56kg (梱包時 61 kg)
付属品	
オプション	転倒防止板、カップホルダ、抗ウイルスラベル
使用条件	周囲温度5~35℃ 給水圧0.05~0.78MPa 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。




1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとって下さい。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
過負荷保護付漏電遮断器の使用は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
4. 元プレーカー容量は15A 125Vです。
5. 製品コード：L027

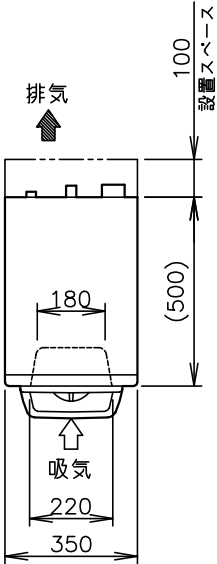

転倒防止板取付図(床に固定する場合)



転倒防止板取付例(壁に固定する場合)

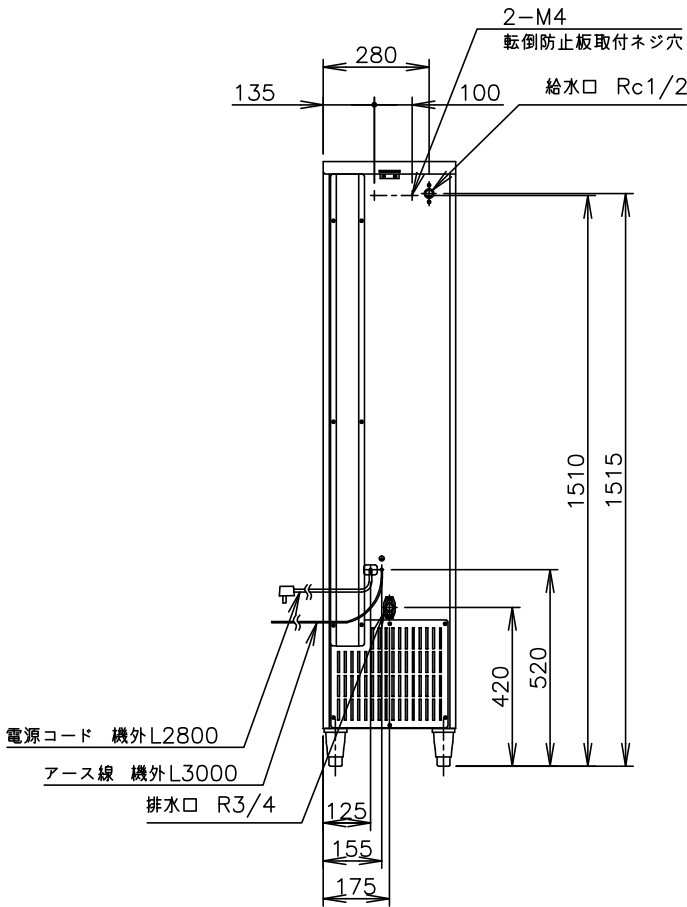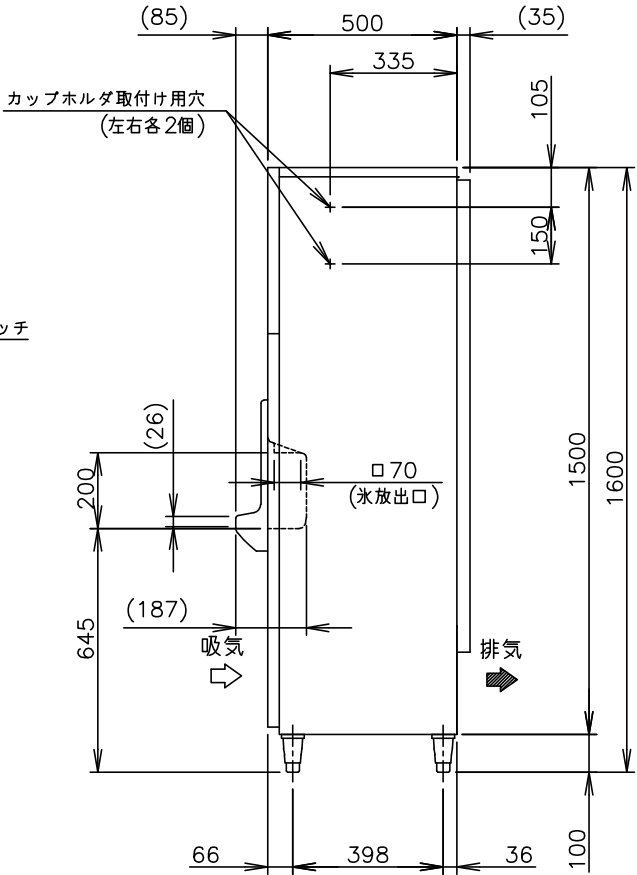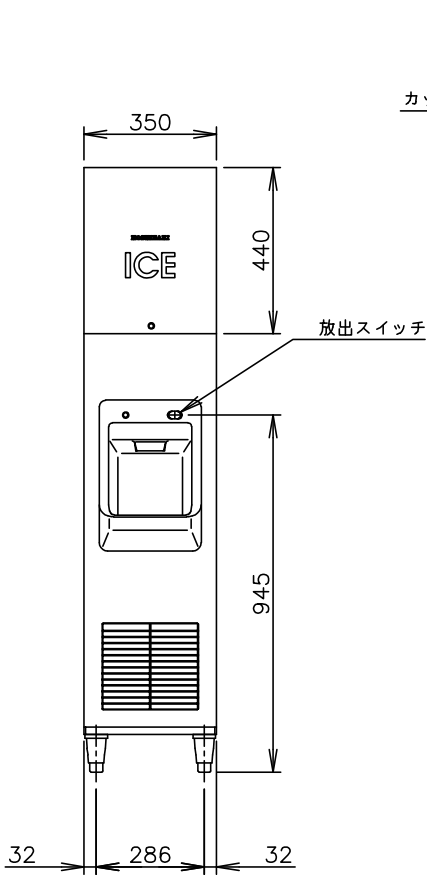

ホシザキキューブアイスディスペンサー DIM-35E [セル方式]

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
*****	作成日	2026.04.06	図番	D45918
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。