



HOSHIZAKI

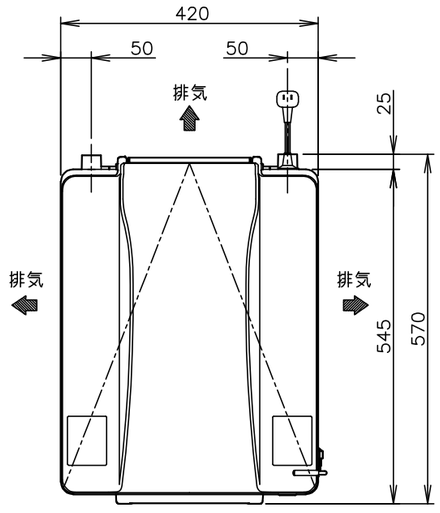

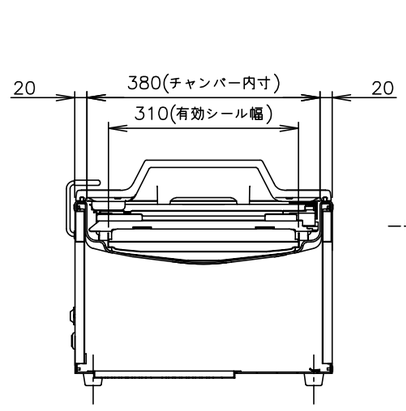

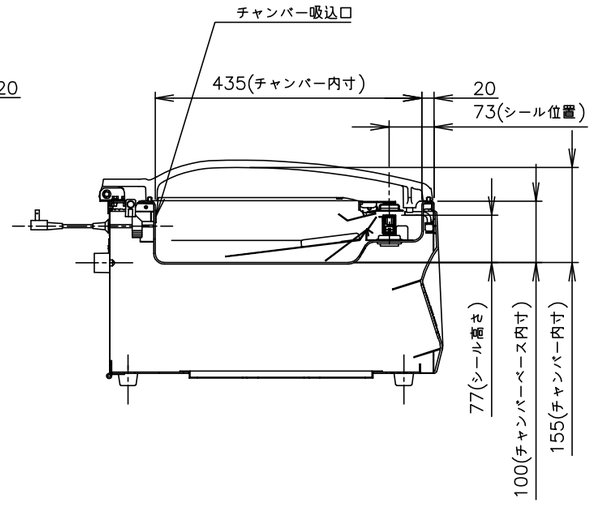

チャンバー内寸





L形プラグ形状

製品名	ホシザキ真空包装機
形名	HPS−300B−HP
電源	単相100V　50/60Hz　容量1.22kVA(12.2A)
電流	最大運転電流　12.2A
消費電力	定格消費電力　920/950W
真空引き	チャンバー式
外形寸法	幅420×奥行570×高さ375mm
外装	ステンレス鋼板　SUS439 NO.4　チャンバーカバー：ポリカーボネート樹脂
チャンバー内寸法	幅380×奥行435×高さ155mm
チャンバー内容積	17L
真空ポンプ	油回転式　550W　ガスバラスト弁付 最大排気速度　11m³/h
シール方式	インパルス式
シール長さ	310mm
最大袋寸法	幅300×長さ450mm
接着部仕様温度	180℃
制御方法	マイコン制御
保護	電気回路保護：漏電遮断器(過電流保護付)、アース線 真空ポンプ：プロテクタによる真空ポンプ停止(手動復帰)
製品質量	50kg　(梱包時　約56kg)
付属品	スペーサー、シールヒータテープ、プレートテープ、袋(大)×5、袋(小)×5
梱包	全ダンボール梱包　幅540×奥行690×高さ520mm
使用条件	周囲温度5～35℃　電圧変動　上限：定格電圧の＋8%以内 下限：定格電圧の−10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
   場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
   正しく行ってください。
   また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが
   ありますので、10mm程度の余裕を取ってください。
2. 本仕様書は室温30±2℃における測定値です。
3. 製品の右側面にはオイル点検窓があります。オイルの状態が
   目視できるようなすき間を取ってください。
4. 吸込口や吐出口をふさがないようにし、風通しをよくして
   ください。すき間がないと、排熱が悪くなり故障の原因となります。
5. 元ブレーカー容量は15A　125Vです。
   必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
6. 付属の包装袋は確認用です。袋が必要な場合は、ホシザキ販売会社に
   連絡してください。
7. 製品コード：V099−C101

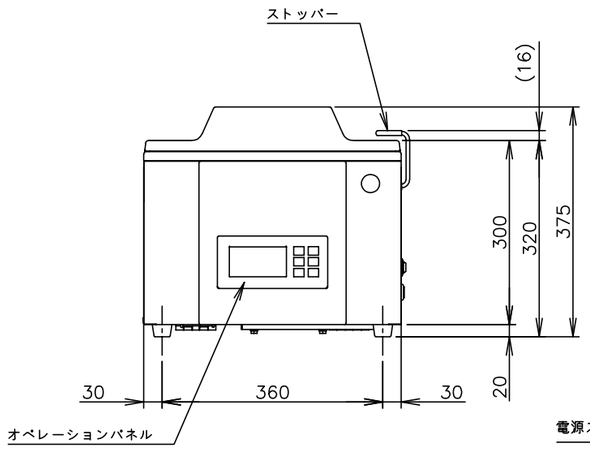

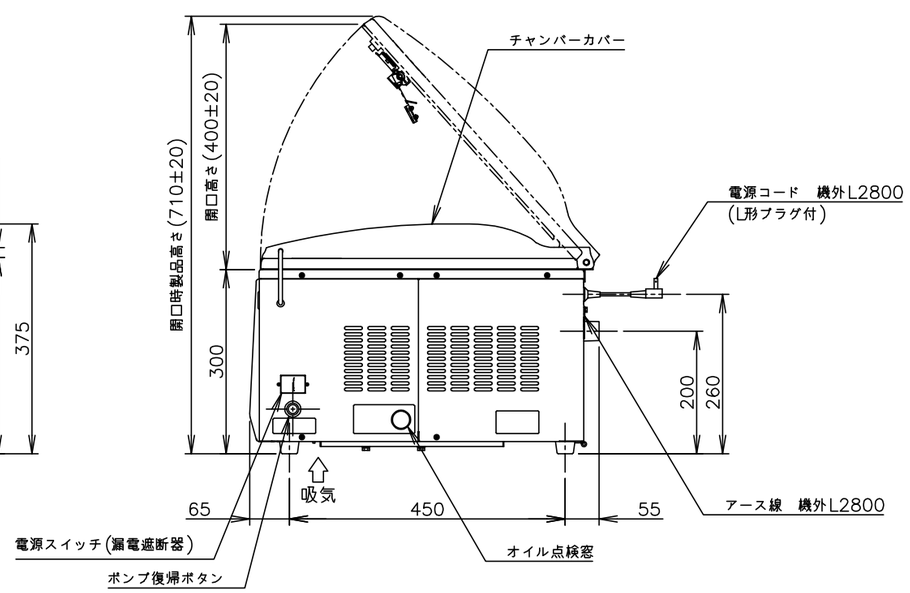

ホシザキ真空包装機　HPS−300B−HP

設計	製図	尺度	第3角法
		1/10	
2021.07.06 改訂日	作成日 2019.10.29	図番 D27513	改訂 1

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。