
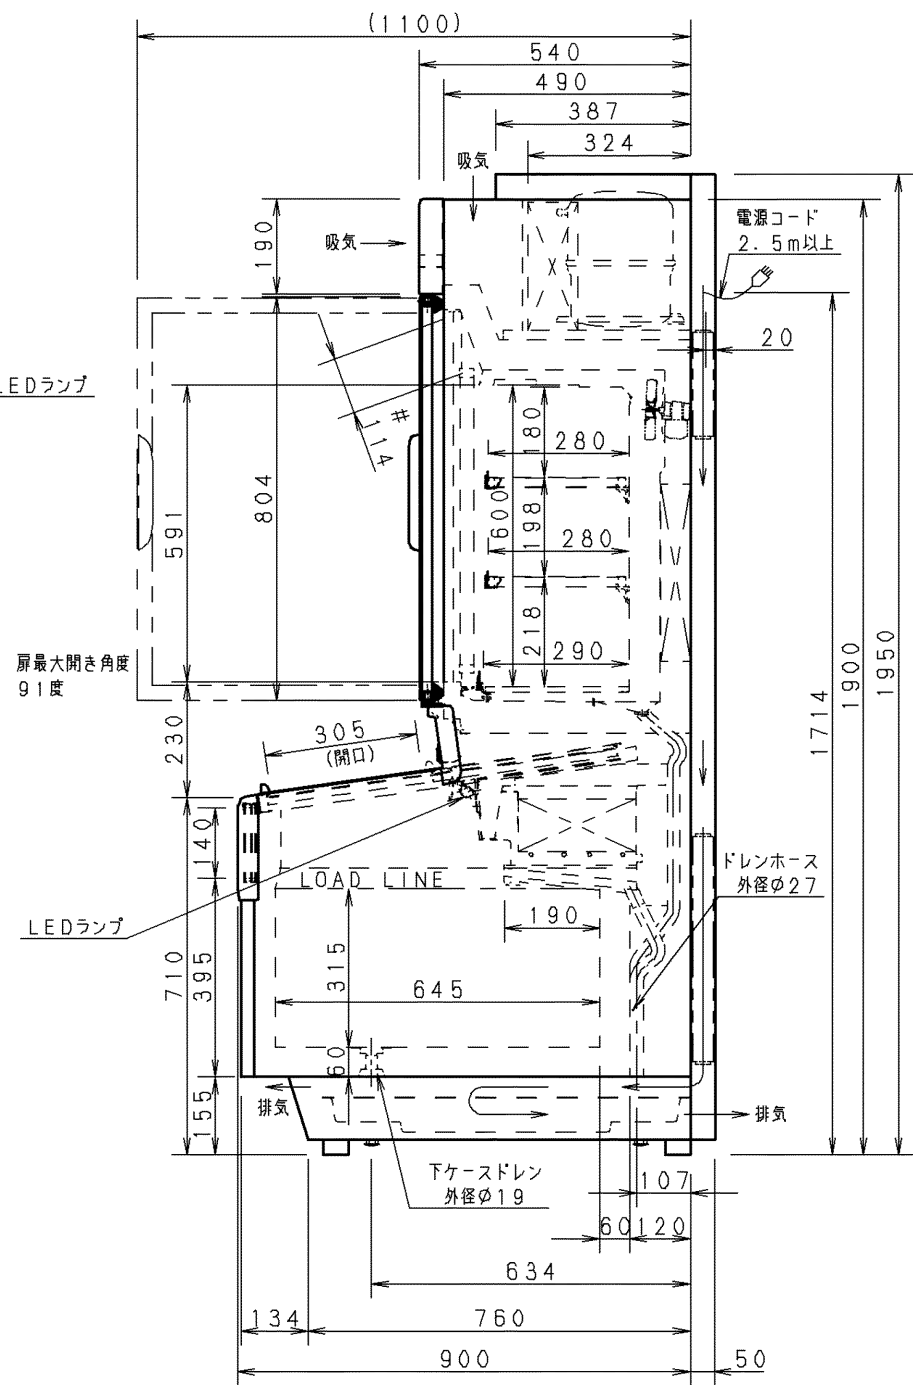


プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

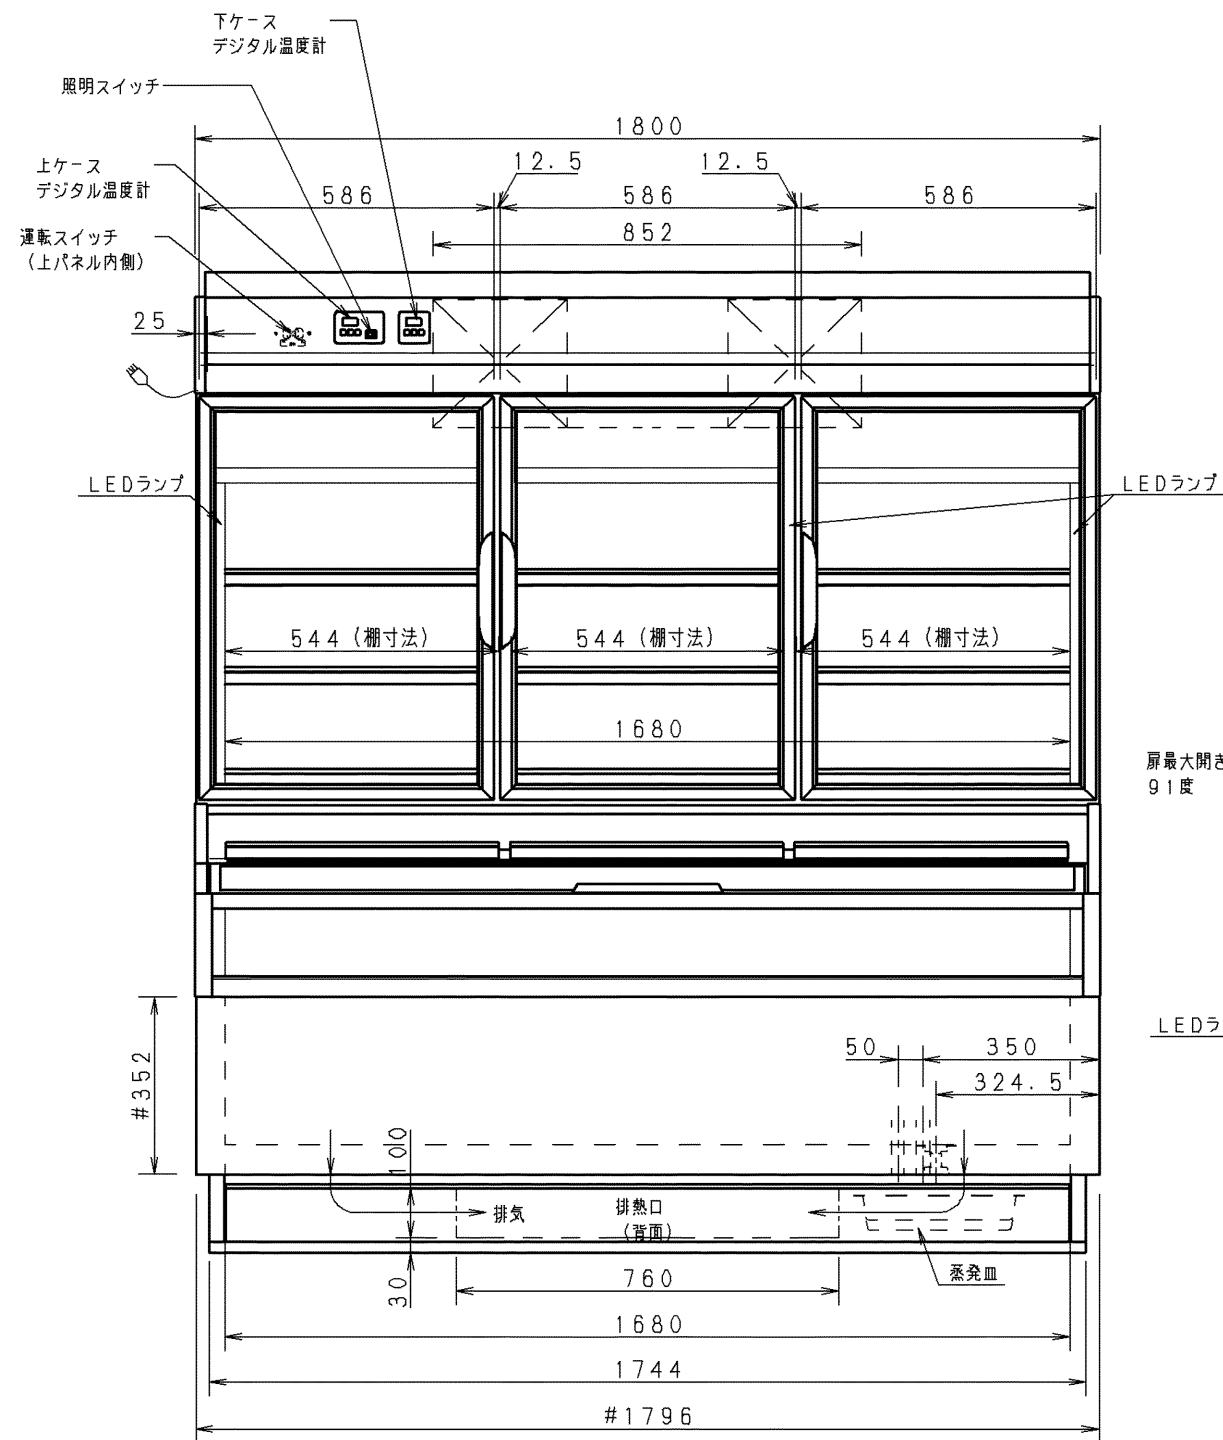

注記：#印は、刷り込み寸法

製品名				冷凍ショーケース						
品番				SCR-D1908NAL						
キヤビネット	寸法	外形	幅		奥行		高さ			
			1800		950		1950			
		内形	上	1680		290		600		
			下	1680		645		315		
				上ケース			下ケース			
	有効内容積			292L			341L			
	収容能力			130ml 960個			130ml 1232個			
	外箱			樹脂焼付塗装鋼板						
	内箱			樹脂焼付塗装鋼板						
	断熱材			硬質ポリウレタン一体発泡 発泡ポリスチレン						
扉	スイング式ヒータ入り 3重ガラス扉3枚				前後スライド式扉1枚 (熱線反射フィルム付)					
	棚			2段(調節可能)		—				
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉型 公称出力 1100W				全密閉型 公称出力 1100W			
	冷媒		R404A				R404A			
	冷却器		フィンチューブ型 強制循環式				チューブオンシート型 フィンチューブ型 自然対流式			
	送風機	冷却器用 単相200V 2W×3				—				
		凝縮器用 単相200V 10W×1				凝縮器用 単相200V 10W×1				
	温度調節		自動温度調節器							
	凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式							
	霜取		タイマー式ヒータデフロスト							
照明			DC24V LEDランプ 8W×3				DC24V LEDランプ 16W×1			
性能			庫内温度 -20℃ 外気温30℃ 湿度60%RH 無負荷直射日光受けず							
使用温度範囲			15℃～30℃							
電気特性	電源		三相200V							
	周波数		Hz		50/60					
	消費電力	運転	W	2130/2180						
		霜取り		2540/2540						
	電流	運転	A	11.3/9.7						
		霜取り		12.5/12.5						
運転時力率		—		0.54/0.65						
放熱量		W		4230/4580						
付属品			中仕切り：2枚、霜取りヘラ、 プライスレール：12本							
その他			蒸発皿、アジャストボルト：4本							
製品質量			392kg							

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	S. ARAI	A3サイズ	SCR-D1908NAL-00
25. 03. 03	25. 03. 03	1/15	作成日 25. 03. 03 (S. ARAI)

製品コード	842-449-15
品番	SCR-D1908NAL

仕様は改良により一部変更する場合があります。